

## Farol de Led



**FL-22**

### Características

- Multitensão de 10 à 60 VDC.
- Lente de policarbonato de alto impacto.
- Longa vida útil do Led ( > 50.000 horas ).
- Faróis blindados.
- Fácil Instalação.
- Protegido contra inversão de polaridade.
- Resistente a alta vibração.
- Adequado para câmara fria.
- Carcaça de alumínio com pintura epóxi.
- Capa de nylon.
- Suporte em aço inox.

### Descrição

Farol de LED. Alta luminosidade e durabilidade com baixo consumo. Ideal em operações nas quais a boa luminosidade é fator essencial. Adequado para operações em lugares mais agressivos.

### Aplicação

Adequado para uma grande variedade de veículos, como empilhadeiras, rebocadores, tratores, offroads, caminhões, plataformas e aplicações industriais.


### Instalação

LIGAÇÃO:

Fio Vermelho: Positivo.

Fio Preto: Negativo.

### Dimensões

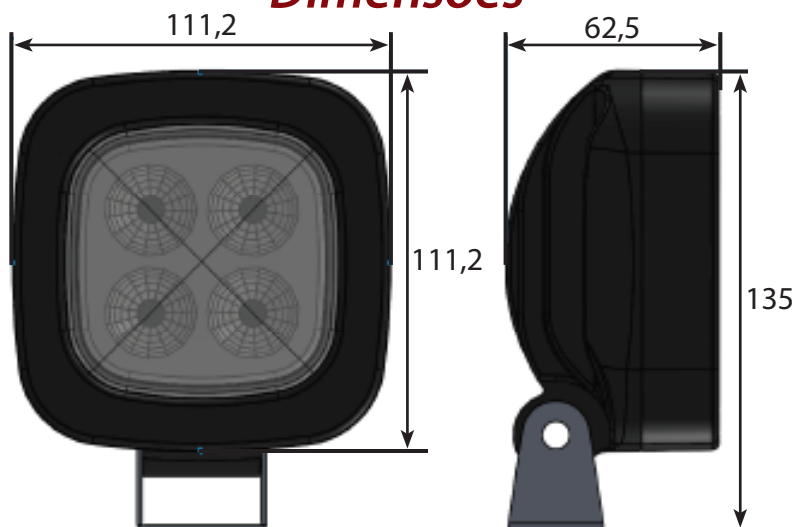

( unidade de medida: mm )

### Especificações

	<b>FL-22</b>
FAIXA DE TENSÃO	10 à 60 VDC
CONSUMO DE CORRENTE	1A @ 12 VDC / 0,5A @ 24 VDC 0,25A @ 48 VDC
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-30°C à +85°C
INTENSIDADE LUMINOSA	4 X 5W - 2600 Lm
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP-66
VIDA ÚTIL DO LED	> 50.000 HORAS

## LOGIN EMPILHADEIRAS LTDA

www.loginempilhadeiras.com.br • aline@loginempilhadeiras.com.br  
loginempilhadeiras@hotmail.com • leandro@loginempilhadeiras.com.br

Skype: login.empilhadeiras

Rua Antônio de Barros, 901 • CEP 03401-000 • Tatuapé • São Paulo • SP